Machine TM250 ECO S

Machine à souder bout à bout PE, PP et PVDF tubes et raccords.
Gamme: Ø. 75-250 mm. Machine monophasée 230V– Puissance nécessaire: 6 KVA

Description:

- Machine de base avec 4 mâchoires 250 mm / 47kg
  - Glissières trempées et chromées dur.
  - Troisième mâchoire ajustable.
  - Raccords rapides anti-gouttes.
  - Jeu d'outils.

- Rabot électrique 230 V, 1000 W / 14kg:
  - Entraînement par un moteur électrique puissant et fiable.
  - Mécanisme d'arrêt de sécurité.
  - Microrupteur de sécurité.
  - Lames réversibles.

- Elément chauffant 230 V, 2000 W / 8kg:
  - Revêtement PTFE.
  - Réglage par un thermostat électronique sur la poignée.

- Casier de rangement pour l'élément chauffant et le rabot électrique.

- Groupe hydraulique type ECO 230 V, 370 W / 22kg:
  - Contrôle de la pression avec manomètre jusque 160 bars.
  - Valve de réglage.
  - Moteur du groupe monté sur châssis solide.
  - Levier pour fermer et ouvrir la machine de base.
  - Raccords rapides anti-gouttes avec protections + flexible hydraulique inclus.

- Jeu de réductions, larges et étroites, pour le serrage de tous les Ø. 75 – 250 mm.

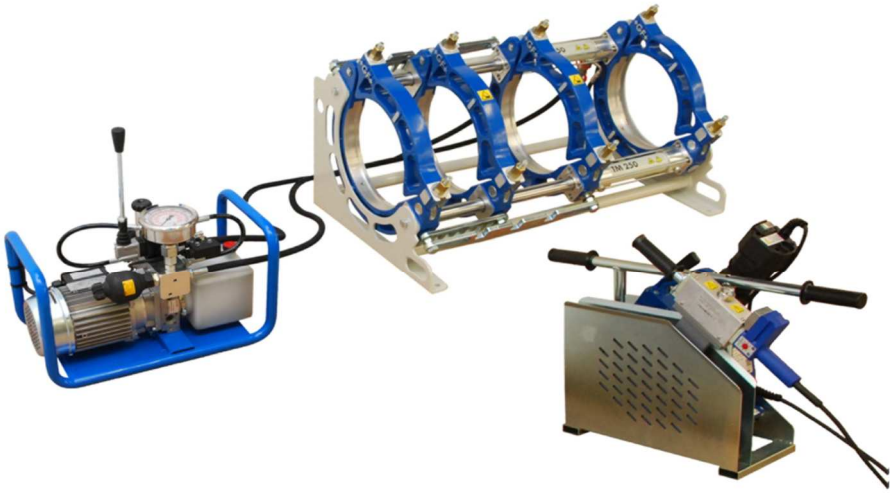

OMICRON BE
Grote Steenweg 116
BE-3454 Rummen
T : 0032 (0)11 58 43 50
Mail : info@omicronwt.com

OMICRON NL
Delftweg 164
NL-3046 NC Rotterdam
T : 0031 (0)10 261 40 45
Mail : info.nl@omicronwt.com